





REMIX SCREEN STOFKLEUREN

STOFKLEUREN

Remix screen

Kleuren Remix Screen alleen toepasbaar
voor **verticaal** gebruik

vepa × **drentea**

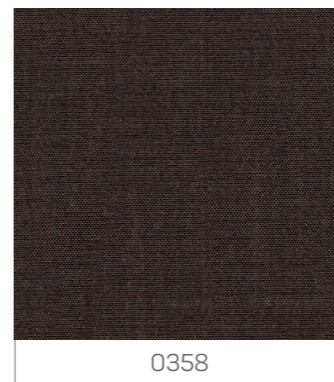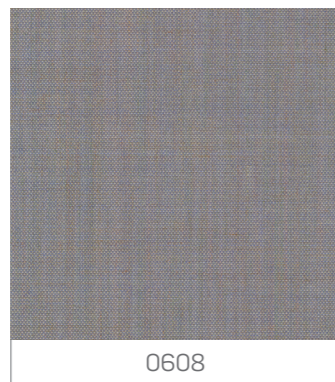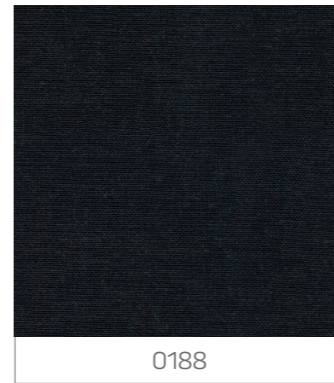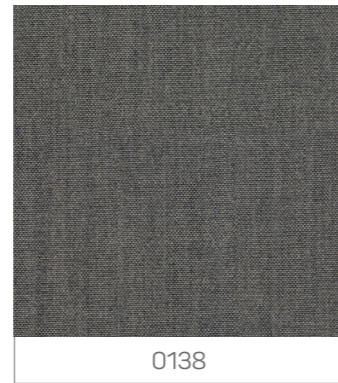

Materiaal	90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
Gewicht	450 g/m ¹
Breedte	170 cm
Kleurechtheid bij licht	5-7 (ISO 1-8)
Pilling	4 (ISO1-5)
Brandwerendheid	AS/NZS 3837 class 2, ASTM E84 Class A, BS 476 part 7 + 6 gelijmd, DIN 4102 B1 gelijmd NB: brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuim en evt. vlamwerende behandeling.



Remix Screen voldoet aan de criteria van het Europees Ecolabel. Het textiel is aantoonbaar milieuvriendelijk.

Het Ecolabel bevordert het gebruik van hergebruikte vezels en stimuleert gebruik van katoen dat afkomstig is uit biologische landbouw.

VepaDrentea
+31 (0)528 29 71 11
info@vepadrentea.nl
vepa.nl

Deze kleurenkaart is gedrukt op
milieuvriendelijk FSC-papier.